

Zehnder Zenia

Ceny a technické údaje 2018 - SK





Elektrický provoz

Komfortní topný modul Zehnder Zenia sestává z rámu pro předinstalaci a topného tělesa pro finální montáž.

Pro předinstalaci lze zvolit vnitřní montážní rám nebo vnější designový kryt. Vnitřní montážní rám, vyrobený z pozinkované oceli, je určen pro vestavěnou instalaci topného tělesa (do předstěnové sádkartónové nebo zděné konstrukce) nebo pro vestavbu do nábytku. Vnější designový kryt, vyrobený z hliníku a následně lakovaný v barvě White Aluminium, je určen pro nástěnnou instalaci topného modulu.

Topný modul sestává z vnitřního tělesa a sálavých skleněných dvířek s možností závěsů vlevo nebo vpravo. Vnitřní těleso z umělé hmoty obsahuje topný ventilátor, skleněný kryt s dotykovým ovládacím panelem a Bluetooth modul.

Součástí sálavých skleněných dvířek je držák na ručníky pro nahřátí a sušení až dvou osušek o velikosti 140 x 70 cm. Topný modul může být ovládán buď prostřednictvím intuitivního ovládacího panelu nebo individuálně nastavenou aplikací (k dispozici pro oba operační systémy iOS a Android). Možnost samostatného nebo kombinovaného provozu sálavých skleněných dvířek (infračervené vytápění) a topného ventilátoru (funkce: Boost, nahřátí ručníků nebo rychlé sušení ručníků, každá funkce má přednastavený časový interval, který lze změnit prostřednictvím aplikace).

Topný modul se skleněným krytem a sálavými skleněnými dvířky je dostupný v bílém nebo černém provedení. Topný ventilátor a sálavá skleněná dvířka jsou napájeny prostřednictvím společného připojovacího kabelu a konektoru napájecího zdroje pro připojení do elektrické sítě v místě instalace o napětí 230 V. Celkový jmenovitý výkon tělesa je 1225 W, ochrana proti stříkající vodě IP 44, s označením CE dle DIN EN 60335 (Bezpečnost elektrických spotřebičů pro použití v domácnosti), vhodné pro volitelné elektrické připojení s třídou ochrany I nebo II (DIN EN 61140), certifikace závěsů dle DIN EN 15570, sálavá skleněná dvířka vyrobena z dvouvrstvého tvrzeného bezpečnostního skla (třída B1 v souladu s EN 12600) a testována v souladu s VDI 6036 (požadavky třídy 2). Systémové požadavky pro ovládání přes aplikaci: iOS verze 9.0 a vyšší, Android verze 4.3 a 5.x a vyšší, Bluetooth BLE a vyšší = Bluetooth 4.0 Low Energy.

Montážní rám pro předinstalaci - model

Topný modul pro finální montáž - model


Přednosti

- skrytý úložný prostor zajistí pořádek v koupelně
- teplo kdykoliv dle potřeby pro předehřátí místnosti a ručníků integrovaným topným ventilátorem s funkcí Boost
- sálavé teplo od sálavých skleněných dvířek vyvolává pocit útulnosti
- inteligentní funkce sušení výrazně snižuje tvorbu bakterií na vlhkých ručnicích
- uživatelsky přívětivé ovládání s možnostmi individuálních nastavení prostřednictvím dotykového ovládacího panelu nebo aplikace
- hladké povrchy usnadňují čištění
- nízká spotřeba energie $\leq 0,5$ W v pohotovostním režimu zvyšuje energetickou účinnost


Zehnder Zenia

Přehled modelů

Rámy pro předinstalaci
Vnitřní montážní rám




Vnější designový kryt




Topný modul pro finální montáž

Závěsy dvířek vlevo



Závěsy dvířek vpravo



Pro čistě elektrický provoz

Rámy pro předinstalaci

Model (objednací číslo)	H mm	L mm	Cena €
Vnitřní montážní rám (požadovaný pro vestavěnou instalaci nebo vestavbu do koupelnového nábytku, apod.)			
ZENFRM-100-045	977	430	105,00
Vnější designový kryt (požadovaný pro nástěnnou instalaci)			
ZENFRD-100-045	1003	451	195,00

Rozsah standardní dodávky vnitřního montážního rámu

- 4-dílný vnitřní montážní rám, vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s otvory pro upevnění při vestavěné instalaci
- 2 pozinkované montážní konzole pro montáž a vyrovnaní vnitřního montážního rámu k okolní konstrukci
- konektor napájecího zdroje pro připojení k elektrické přípojce v místě instalace
- balení v kartónu

Rozsah standardní dodávky vnějšího designového krytu

- jednoduchý vnější designový kryt z hliníku, lakovaný v barvě White Aluminium, s upevňovacími prvky na zadní straně krytu pro montáž na stěnu
- konektor napájecího zdroje pro připojení k elektrické přípojce v místě instalace
- příslušenství pro montáž
- balení v kartónu


Topný modul pro finální montáž

Model (objednací číslo)	Barva	H mm	L mm	Výkon topný ventilátor Watt	Výkon sálavá skleněná dvířka Watt	Cena €
Se sálavými skleněnými dvířky se závěsy vpravo						
ZENRW-100-045/X	bílá	1000	450	1000	225	1.650,00
ZENRB-100-045/X	černá Jet Black	1000	450	1000	225	1.650,00
Se sálavými skleněnými dvířky se závěsy vlevo						
ZENLW-100-045/X	bílá	1000	450	1000	225	1.650,00
ZENLB-100-045/X	černá Jet Black	1000	450	1000	225	1.650,00

Rozsah standardní dodávky pro topný modul


- vnitřní těleso z umělé hmoty, lakované v barvě RAL 000 25 00
- topný ventilátor s filtrem, který lze vyjmout pro případné čištění
- sálavá skleněná dvířka volitelně se závěsy vlevo nebo vpravo a s napájecím kabelem se zástrčkou pro připojení ke konektoru WINSTA MIDI v montážním rámu
- dveřní závěsy s jemným dovíráním „softclose“ včetně montážních prvků pro montáž a vyrovnaní dvířek
- držák na ručníky z kartáčované nerezové oceli včetně montážních prvků
- skleněný kryt a sálavá skleněná dvířka ve shodné barvě - černé nebo bílé
- připojovací kabel se zástrčkou
- balení v kartónu

Vnitřní montážní rám (požadovaný pro vestavěnou instalaci nebo vestavbu do koupelnového nábytku, apod.):

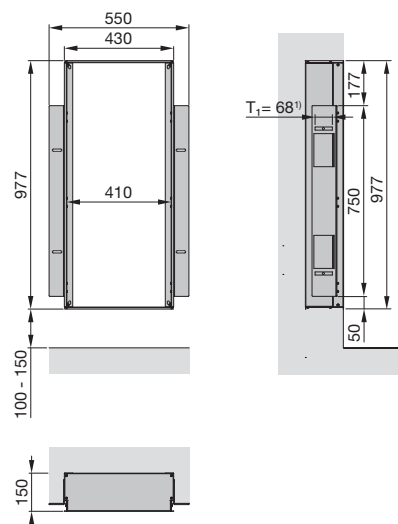


¹⁾ T₁ = Nastavení hloubky vnitřního montážního rámu


Vnější designový kryt (požadovaný pro nástěnnou instalaci):

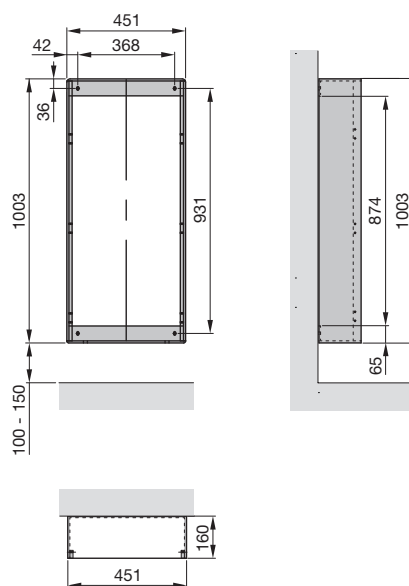


Topný modul pro finální montáž:

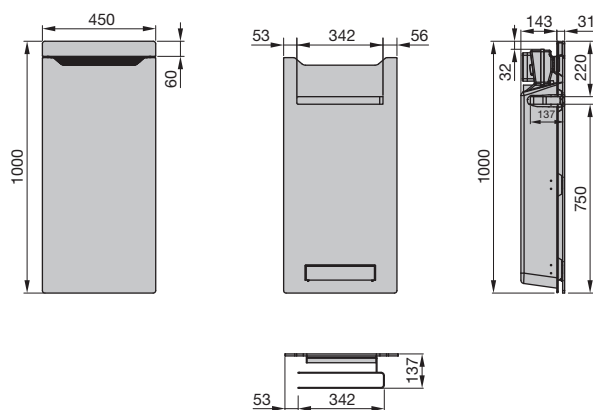


Zehnder Zenia vestavěná instalace




Zehnder Zenia nástěnná instalace



Závěsy vlevo



Závěsy vpravo



Rozměry v mm

Zehnder Zenia

**Možnosti instalace:**


vestavěná instalace
s vnitřním montážním rámem




vestavba v nábytku
s vnitřním montážním rámem



nástěnná instalace
s vnějším designovým krytem

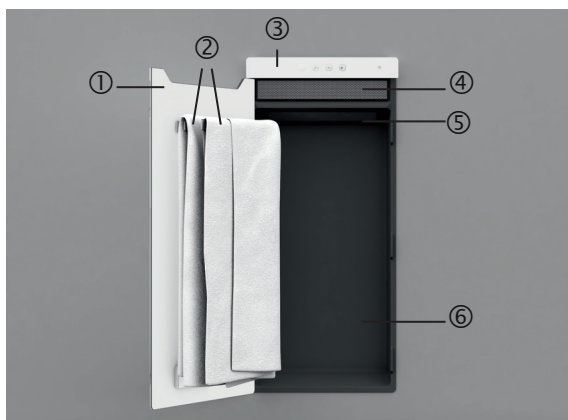**Konstrukce topného modulu:**


- ① Sálavá skleněná dvířka s jemným dovíráním „softclose“
- ② Držák na ručníky pro zavěšení dvou velkých osušek o velikosti 140 x 70 cm
- ③ Skleněný kryt s dotykovým ovládacím panelem a Bluetooth modulem
- ④ Přívod vzduchu nasávaného integrovaným topným ventilátorem s krytem vyměnitelného filtru
- ⑤ Výstup vzduchu ohříváného elektrickým topným ventilátorem
- ⑥ Vnitřní těleso z umělé hmoty, pro snadnou údržbu

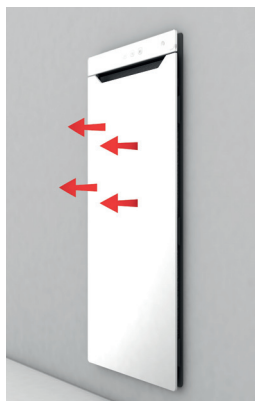Funkce:

Příjemné sálavé teplo poskytované integrovanými sálavými skleněnými dvířky.



Vzduch z místnosti je nasáván otvorem pod skleněným krytem topným ventilátorem. Teplý, zhora rovnoměrně proudící vzduch rychle nahřívá a suší ručníky.

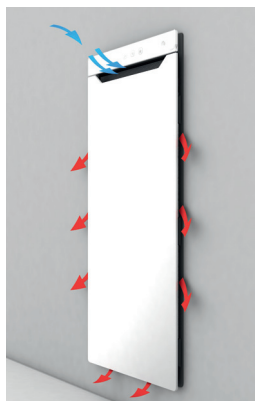

Velmi jemné proudění ohřátého vzduchu do místnosti prostorem za sálavými skleněnými dvířky.

Ovládání:

Možnost přímé volby ze čtyř funkcí na dotykovém ovládacím panelu. Inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Zehnder Connect pak nabízí řadu dalších funkcí: dálkové ovládání, denní a týdenní programování, možnost změnit tovární nastavení a funkce podpory (zahrnuje video s návodem na výměnu filtru a nápovědu k ohlášeným poruchám).

